



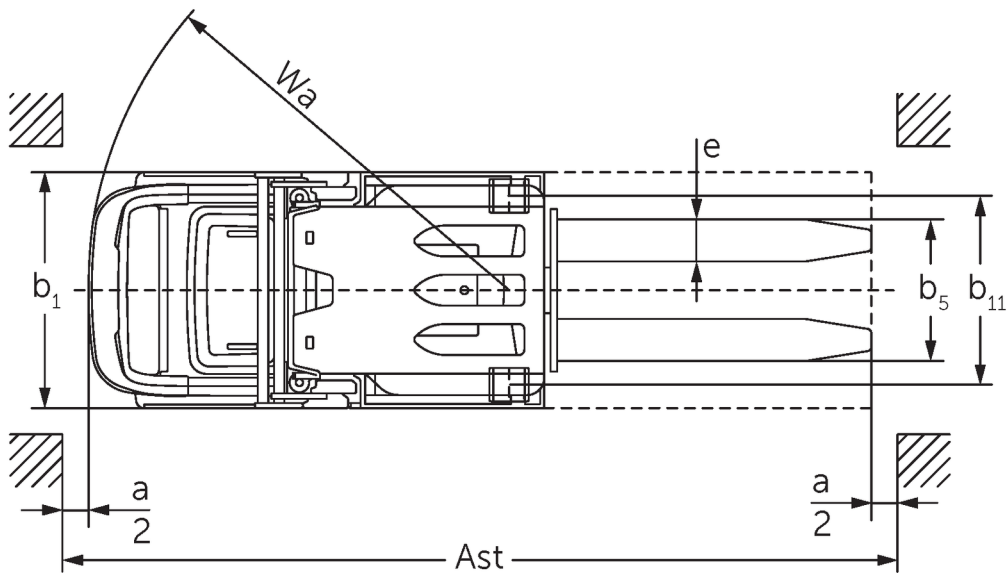

Вертикальный подборщик заказов **EKS 110**



высота подъема: 1000-2800 мм / Грузоподъемность: 1000 кг

EKS 110

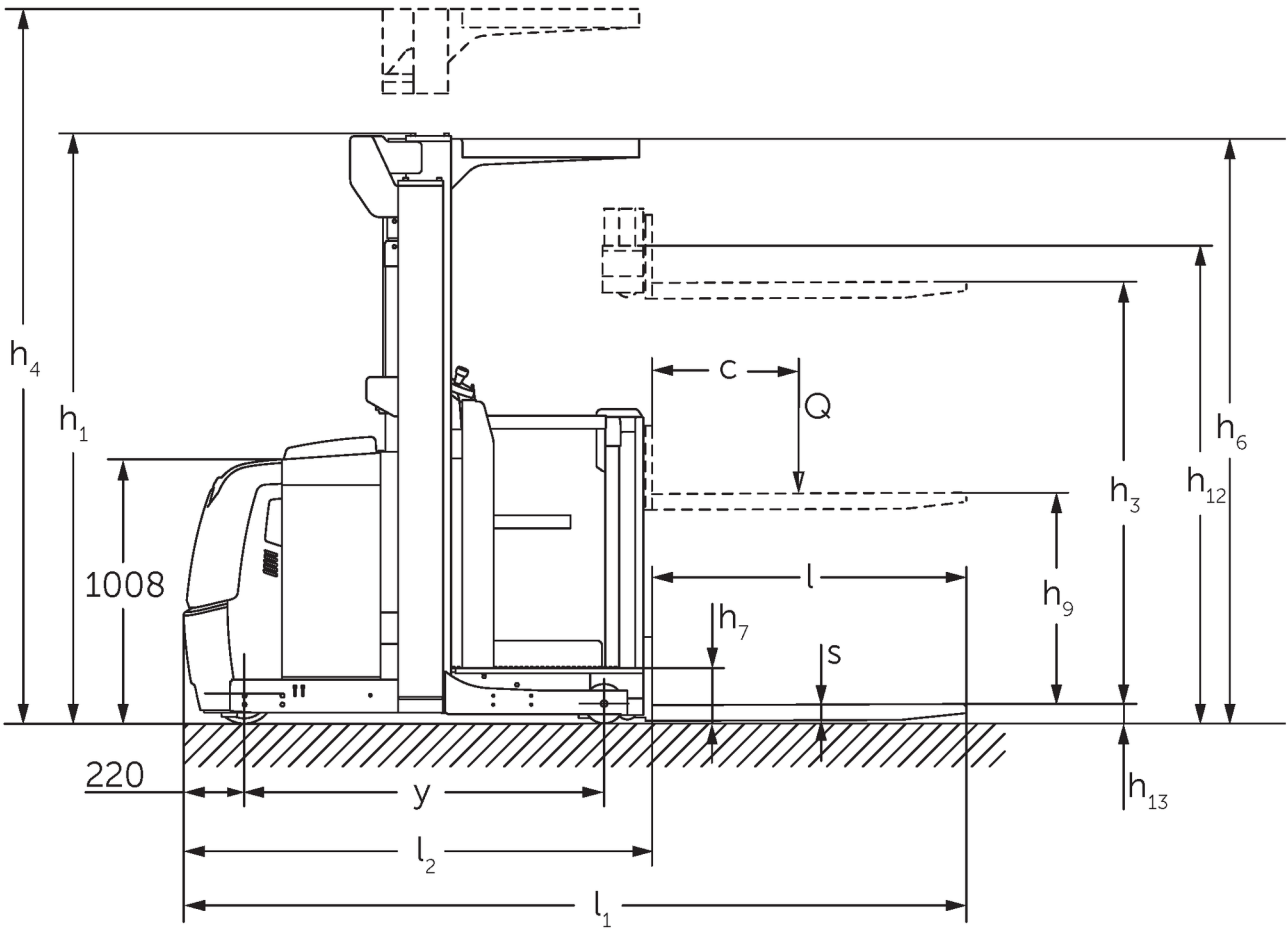

На рисунке показан **EKS 110 Z 280 ZZ**

EKS 110

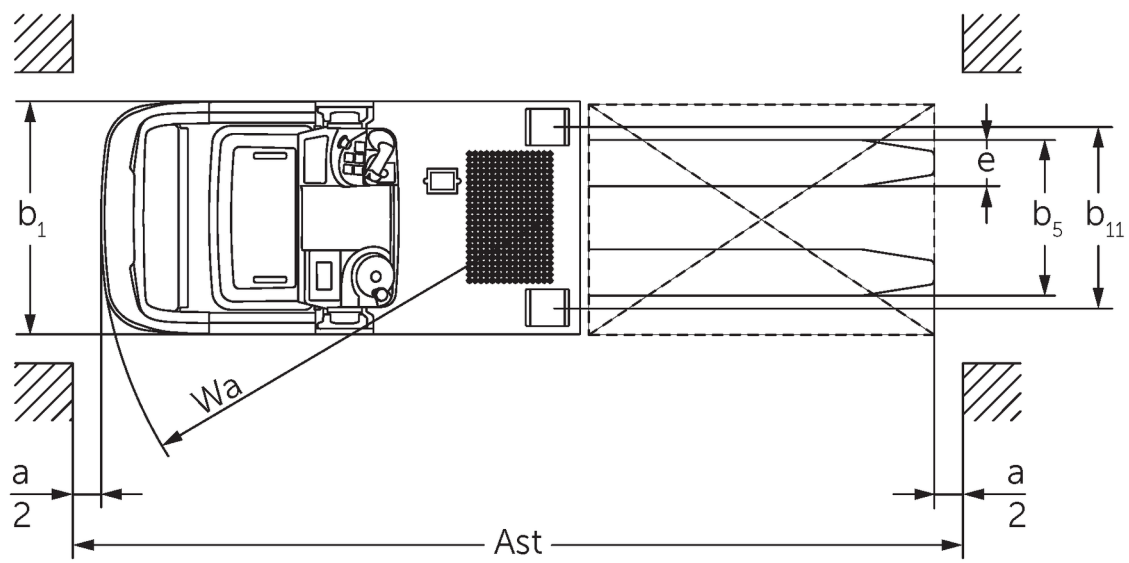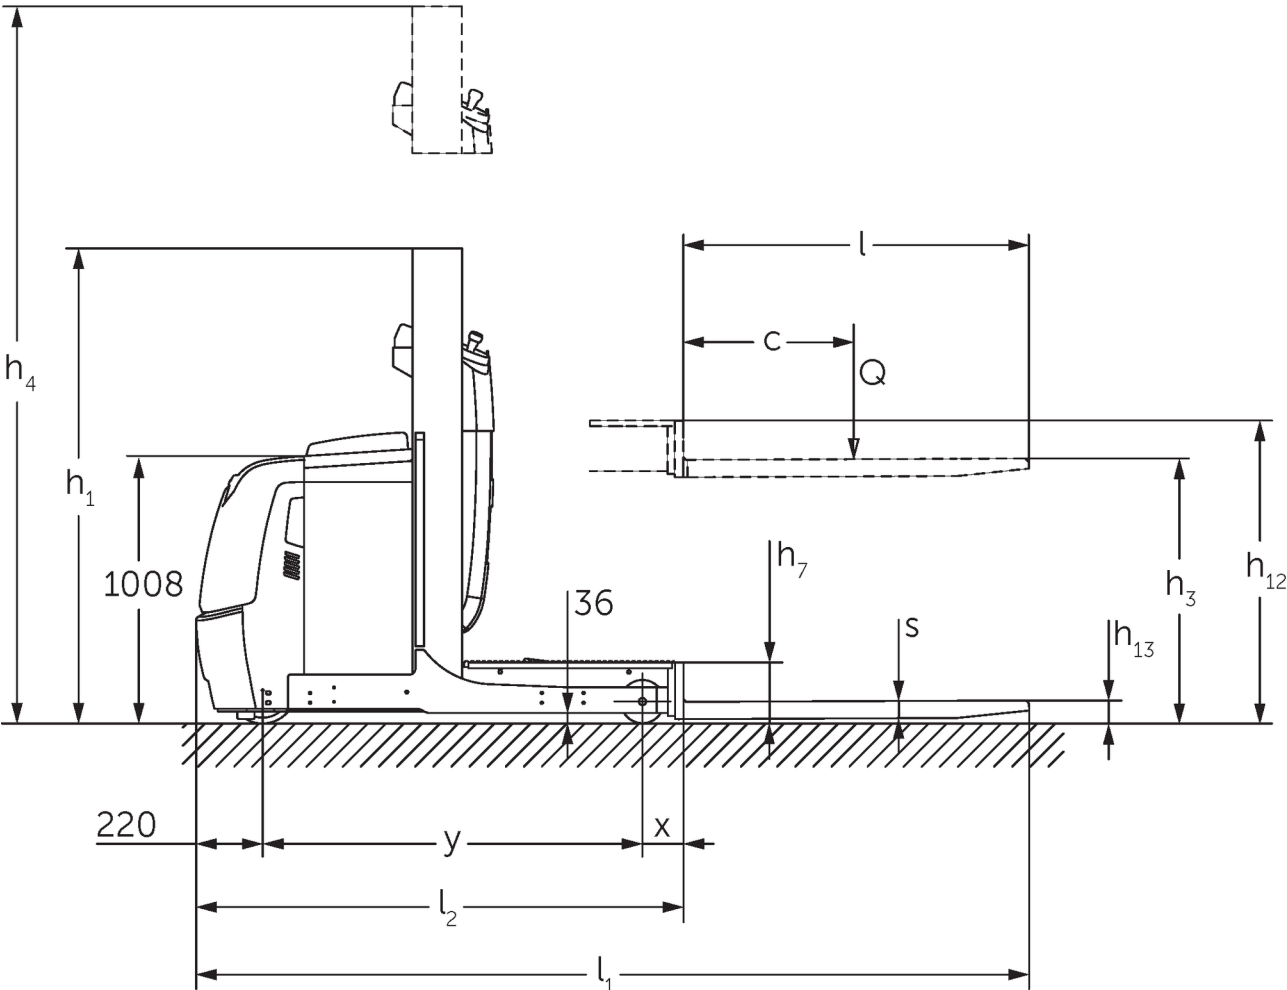

На рисунке показан EKS 110 L 100 E

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich							
	1.2	Обозначение модели		EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Привод		Электро							
	1.4	Управление		Комплектовщик							
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1000							
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600							
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	143		180		148		185	
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1330		1385		1330		1385	
масса	2.1.1	Собственный вес (включая аккумулятор)	кг	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Vulkollan ®							
	3.2	Размер шин, передние		ø 230 x 80							
	3.3	Размер шин, задние		ø 150 x 130							
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		1x / 2							
	3.7	Ширина колеи, сзади	b ₁₁ мм	630		720		630		720	
габаритные размеры	4.2	Высота мачты втянута (h ₁)	h ₁ мм	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Ход (h ₃)	h ₃ мм	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Высота мачты увеличена (h ₄)	h ₄ мм	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Высота защитной крыши (кабины)	h ₆ мм	-	2230			-	2230		
	4.8.1	Высота площадки	h ₇ мм	200							
	4.11	Дополнительный подъем	h ₉ мм	-				800			
	4.14	Высота площадки в поднятом положении	h ₁₂ мм	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Высота в опущенном положении	h ₁₃ мм	80							
	4.19	общая длина	l ₁ мм	2890			2980	2895			2985
	4.20	Длина, включая спинку вил	l ₂ мм	1690			1780	1695			1785
	4.21.1	габаритная ширина	b ₁ мм	810			900	810			900
	4.22	размеры вил	s/ e/l мм	60 x 160 x 1200							
	4.25	Оформление вилки	b ₅ мм	540							
	4.26	Ширина между опорными консолями/грузовыми платформами	b ₄ мм	430			520	430			520
	4.27	Габаритная ширина, по направляющим роликам	b ₆ мм	970			1060	970			1060
	4.31	Просвет над полом, с грузом, под грузоподъемной мачтой	m ₁ мм	35							
	4.34.1	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	3149			3240	3154			3245
	4.35	Радиус разворота	W _a мм	1548			1603	1548			1603

рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза (Efficiency drivePLUS)	км/ч	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2	0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2	0,23 / 0,31
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22	0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22	0,28 / 0,26
	5.7	Способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	5 / 10					
	5.10	Рабочий тормоз		электродинамический (рекуперативный)					
	5.11	Стояночный тормоз		elektromagnetisches Federspeicherbremssystem					
Электродвигатель / Электроника	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин	кВт	3,2					
	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	3	6	3		6	
	6.3	Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36		DIN 43535 B					
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	24 / 620					
	6.5	Вес аккумулятора	кг	480					
прочее	8.1	Тип управления движением		привод переменного тока					
	10.5	Исполнение рулевого управления		Электроусилитель руля					
	10.7	Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя	дБ(А)	61					
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.									

- 4.2: L100E с защитной крышей над оператором 2 230 мм.
- 4.5: L100E с защитной крышей над оператором 3 230 мм.
- 4.7: L100E и Z100E, защитная крыша над оператором по заказу.
- 5.1: с конфигурацией drivePLUS (стандарт: 9 / 9 км/ч для всех EKS 110, кроме EKS 110 E 100: 10 / 10 км/ч).